

Supra

hidrosalud
by ERICA

Supra

Supra 140
Supra 150



SUPRA es el nuevo y llamativo dispensador de mostrador que puede personalizar para adaptarse a su gusto y estado de ánimo. En casa o en la oficina, disfrute con estilo de su agua a temperatura ambiente, fría y con gas.

Casi silencioso, fabricado con materiales reciclables y utilizando una cantidad mínima de plástico, es pura ecología.

Con el exclusivo sistema de refrigeración de alta presión **Silver Turbo Clean®** de Zerica que genera un vórtice de agua de limpieza cada vez que se sirve agua.



Silver Turbo Clean®

Con el patentado sistema de refrigeración de alta presión **Silver Turbo Clean®** de Zerica, se genera un vórtice de agua en las paredes internas cada vez que se dispensa agua, lo que evita la formación de biopelículas y residuos y la proliferación de bacterias. La placa bacteriostática sella la cámara de enfriamiento de acero inoxidable sin necesidad de mantenimiento.

Un agua 100% sana y segura.





Recarga de gas en armario (Ver en accesorios)



Recarga de gas trasera (Ver en accesorios)

Bandas magnéticas

Personaliza tu Supra



Bandas magnéticas de colores (Ver en accesorios)

10


11 | Horeca



Botella solo de referencia. Botella no incluida

Supra

Supra 140
Supra 150

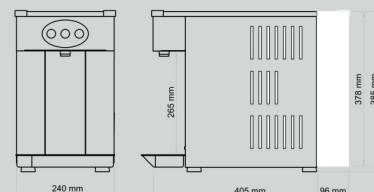

Supra Buttons Dispensador de encimera para un office

Especificaciones	Supra 140 - Buttons SPR 140 A0101 807002	Supra 150 - Buttons SPR 150 A0101 807001
Chasis	Acero antirrasguños negro opaco	Acero antirrasguños negro opaco
Tipos de agua	Fria sin gas y natural	Fria con y sin gas, natural
Cantidad de boquillas	1	1
Led azul en área de dispensación	Opcional	Opcional
Tecnología de dispensación	Botonera	Botonera
Botones iluminados	Opcional	Opcional
Capacidad de enfriamiento L/h delta=10 °C	10L/h	10L/h
Continuo (L) delta=10 °C	3L	3L
Capacidad de enfriamiento L/h delta=4 °C	36 L/h	36 L/h
Continuo (L) delta=4 °C	6	6
Temperatura agua fría °C	3°C / 12°C	3°C / 12°C
Temperatura ajustable	Si	Si
Método de condensación	ventilador	ventilador
Temperatura del ambiente de trabajo	Min 5°C - Max 38°C	Min 5°C - Max 38°C
Capacidad banco de hielo (L)		
Banco de hielo (Kg)		
Tecnología de enfriamiento	Turbo Clean	Turbo Clean
Carbonatador inox AISI 304	-	Si
Capacidad carbonatador (L)	-	1,4
Cantidad mínima de agua con gas	-	3
Bomba	-	Bomba booster profesional
Protección automática en el circuito con gas	-	Si
Accesorios	Filtro Mochila magnética extra para accesorios 240x85x385 (mm)	Reductor de presión de CO2, bombona de CO2 Filtro Mochila magnética extra para accesorios 240x85x385 (mm)
Nivel de ruido	<38dB	<38dB
Ingreso de agua	conexión rápida de 1/4"	conexión rápida de 1/4"
Presión del agua	2,5-5 bar	2,5-5 bar
Alimentación	230V 50Hz	230V 50Hz
Consumo de energía	0.8A/130W	0.7A/110W
Potencia compresor (Hp)	1/10	1/10
Gas refrigerante	R600a	R600a
Peso unitario (Peso embalado Kg)	15 (17)	17,5(18,6)

