scheda tecnica

Filtro con Carbone attivo granulare argentizzato GAC

LONGEVIS 13
SORGENTE DI VITA



Posizione del filtro
Filtro 1

Portata massima
4L/min

Pressione massima
120 psi

Temperatura massima
45°C


Filtro a Carbone attivo
granulare argentizzato GAC

Funzione del filtro

- Rimuove i solidi in sospensione
- Rimuove il cloro residuo e i cattivi odori per migliorare il sapore dell'acqua
- Riduce i metalli pesanti

Il filtro a carbone attivo granulare argentizzato è una scelta eccellente per filtrare cloro e clorammine.

E' il componente principale della filtrazione. GAC è efficace nella rimozione del cloro, il suo odore e il suo sapore, additivi agricoli, fenolo, trialometano e altri contaminanti chimici. Il carbone attivo granulare è arricchito di argento per inibire la proliferazione batterica durante l'uso.

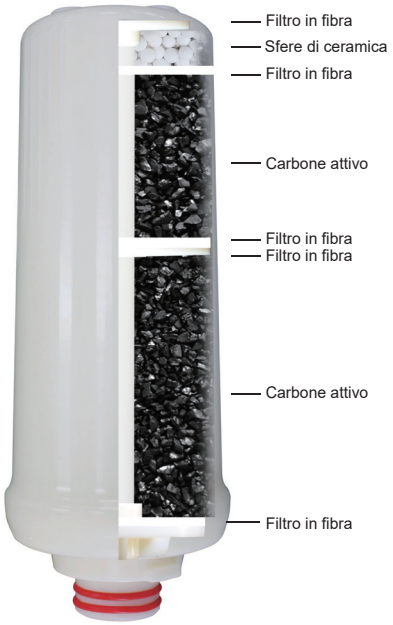



union life

Filtro a Carbone Attivo
Filtro con carbone attivo granulare argentizzato

1

Il filtro con carbone attivo granulare argentizzato utilizza materiali filtranti migliorati e all'avanguardia, il carbone attivo è una scelta eccellente per filtrare cloro e clorammine. Migliora anche il sapore dell'acqua e ne rimuove gli odori.

AVVISO
- Con qualsiasi filtro nuovo potrebbe esserci della polvere di carbone mescolata all'acqua al primo utilizzo.
- Per questo motivo, è meglio lasciare che l'acqua circoli attraverso lo ionizzatore per 60 secondi prima del consumo, in modo che la polvere di carbone possa essere eliminata.
- Per risultati ottimali, lasciare scorrere l'acqua attraverso lo ionizzatore per 2-3 minuti, quando lo ionizzatore non è in uso per più giorni. Questo consentirà di eliminare l'acqua stantia.
- L'introduzione di acqua tiepida o calda ridurrà notevolmente le prestazioni del filtro.
- Se l'acqua ha un sapore sgradevole a causa delle condizioni dell'acqua di alimentazione, si consiglia di sostituire il filtro.
- Quando si sostituisce il filtro, premere il pulsante "Alkaline" per più di 3-5 secondi, si sentiranno 2 segnali acustici e l'indicatore del contatore del filtro si azzererà a 3000.

MADE IN KOREA

PORTATA MASSIMA
4 L/MIN

PRESSIONE MASSIMA
120 PSI

TEMPERATURA MASSIMA
45 °C