

*Le modèle 3650MAX est l'unité de prédilection pour le déneigement des trottoirs. Sa largeur de 44po combinée avec sa hauteur de cabine de 88po vous donne l'accessibilité des espaces les plus restreint en tout sécurité.*



- *Aussi étroit que 44po*
- *Hauteur de cabine de 88po*
- *Siège pneumatique*
- *Rayon de braquage intérieur de 39po*



2252 Rang de la Savane  
Richelieu (QC) J3L 8C2




450 658-1802




ventes@benco.ca  
www.benco.ca

# FICHE TECHNIQUE

## 3650MAX



- A - Empattement 71" - 1800mm
- B - Hauteur de cabine 89" - 2260mm
- C - Garde au sol 10" - 254mm
- D - Longueur avec lame 162" - 4114mm
- E - Longueur sans outil 137" - 3485mm
- F - Rayon de braquage extérieur 92" - 2330mm
- G - Rayon de braquage intérieur 39" - 990mm
- H - Largeur 44po - 1117mm

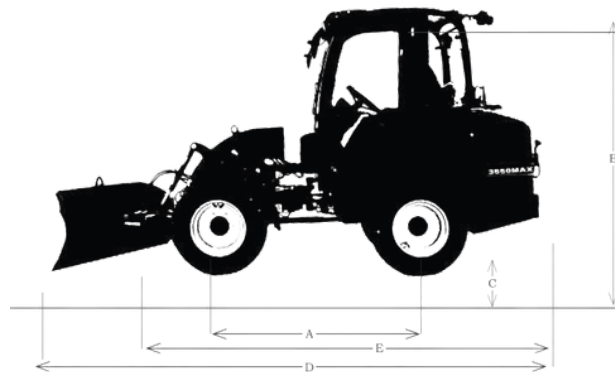

### MOTEUR

- Diesel, Kubota D1803-CR-T, 50hp
- 3 Cylindres
- Bougie chauffante
- Chauffe moteur 120Volts (en option)
- Master switch

### TRANSMISSION (pompe HST motricité)

- Hydrostatique 2 vitesses :
  - Vitesse (1) 0 à 20km/h
  - Vitesse (2) 0 à 30km/h
- 4 roues motrices
- Différentiel autobloquant

### CAPACITÉS DES RÉSERVOIRS

- Carburant 50 litres
- Hydraulique 48 litres

### ACCESSOIRES HYDRAULIQUE

- Pompe à engrenage 17ccm / 44,2 litres/min / 11gpm
- Valve contrôles :
  - Joystick
    - Valve 1 (mécanique/hyd.) : Up/Down lame
    - Valve 2 (mécanique/hyd.) : gauche/droite lame
    - Valve (3) : Accessoires

### VOYANT ET AVERTISSEUR

- Pression huile moteur
- Température moteur
- Manque de charge
- Niveau de carburant
- Compteur d'heures

**DIVERS** Étanchéité du joint de graissage centrale

**EN OPTION : Pompe hydraulique pour accessoires** : à 14ccm / 36,8 litres/min / 10gpm (quand les deux pompes sont en combinaison 11 + 10 = 21gpm)

**Vitesse rampante** : actionnée via un interrupteur rond, la vitesse rampante permet de régler votre vitesse au ralenti selon vos besoins, sans diminuer le régime du moteur et la force hydraulique des accessoires

**Système de bras de chargeur** : Type conventionnel / Hauteur de levé à l'axe de 126po / Sortie hydraulique sur flèche / Attache rapide Universel (skid steer)

### CABINE INSONORISÉE

- 2 portes ouvrables de chaque côté
- Siège à suspension mécanique
- Appuie-bras
- Ceinture de sécurité
- Essuie-glace avant
- Pare-soleil
- Chauffe-glace avec débit contrôlable
- Tapis de caoutchouc
- Porte gobelet
- Plafonnier intérieur
- Volant ajustable

### ÉCLAIRAGE

- Lumières extérieures :
  - 2 avants dans le haut de la cabine
  - 2 avants sur les ailes
  - 1 arrière dans le haut de la cabine
- Lumière de plaque
- Éclairage et sécurité :
  - Lumières de freins
  - Signalisation gauche/droite
  - Lumière de reculons
- Alarme de recul
- Klaxon
- Gyrophare

**CONTREPOIDS** : 1 134kg / 2 500lbs

### LAME À NEIGE

- 56po - en angle donne 48po (galvanisé)
- 60po - en angle donne 52po (galvanisé)
- Système de relief hydraulique
- Fixer sur le contrepoids avant



2252 Rang de la Savane  
Richelieu (QC) J3L 8C2



450 658-1802



ventes@benco.ca  
www.benco.ca