


IMPRESORAS MODULARES

Tumaker


FICHA TÉCNICA



Un cabezal



Doble cabezal independiente

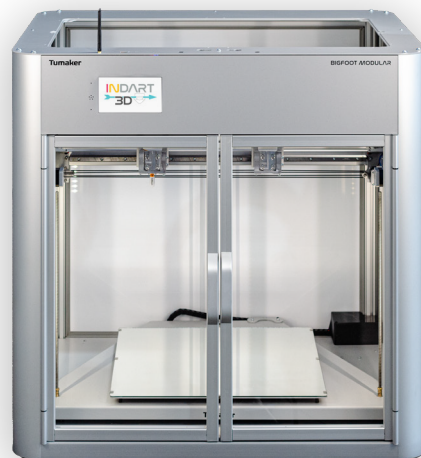

Doble cabezal independiente

Mini Modular


Volumen de trabajo	200 x 200 x 200 mm
Peso máquina	17 kg
Dimensiones	414 x 481 x 500 mm
Peso paquete	48 kg
Dimensiones paquete	729 x 533 x 709 mm
Potencia máxima	1000 W

NX Modular

300 x 300 x 250 mm
60kg
840 x 635 x 805 mm
114kg
953 x 800 x 957 mm
1000 W

BigFoot Modular

500 x 500 x 500 mm
92kg
1040 x 835 x 1044 mm
160kg
1153 x 1000 x 1197 mm
1750 W



Temperatura de cama caliente hasta 100°C
Temperatura de cabezal hasta 300°C
Cámara calefactada (solo en Mini Modular)

Estructura cerrada con filtros

44 dB en funcionamiento
40 dB a puerta cerrada



Conectividad

Ethernet
Wi-Fi

Patalla: 5" - 7" Táctil a Color

Navegadores compatibles:
MacOS, Windows, Linux
Chrome, Edge, Safari, etc.



Software profesional Simplify3D
Compatible con archivos: STL, OBJ, AMF
Compatible con otros laminadores

+Info

Gestión inteligente de Energía
Sistema de autocalibrado
Almacenamiento Micro SD
Garatía de 1 año



CABEZALES INTERCAMBIABLES

Tumaker



Filamento

1.75 mm

Boquillas**:

- 0.15 mm
- 0.25 mm
- 0.4 mm
- 0.6 mm
- 0.8 mm

Incluido con el cabezal

Pellet

Boquillas**:

- 0.4 mm
- 0.6 mm
- 0.8 mm
- 2.0 mm
- 4.0 mm
- 5.0 mm

Incluido con el cabezal

Filamentos Optimizados:


- ABS
- ASA
- NYLON
- PET-G
- PLA
- PP
- TPU Hardness
- TPU



Tamaño pellet recomendado:

- Circular de 3 mm - 5 mm**

Empuje de bobinas de hasta 6kg
Extrusión directa



Posibilidad de reciclar materiales
Alimentador de pellet **

Consultar novedades en los productos **