
PHILIPS



6000 series / DDL611S-5HBS

Cerradura inteligente de cuerpo angosto

Panel ultra angosto de 32 mm

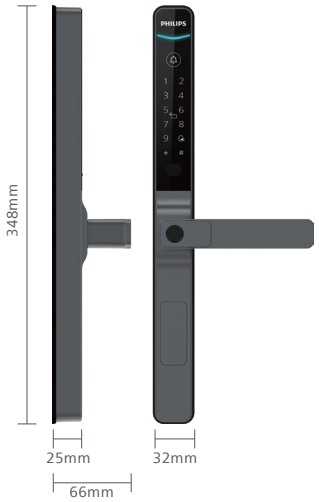

Diseñado para puertas de marco angosto


La DDL611S-5HBS presenta un perfil delgado de 32 mm, ideal para puertas de marco angosto (25–70 mm* de espesor). Compatible con puertas de aluminio, aluminio con ruptura de puente térmico y puertas corredizas, es la opción perfecta tanto para el hogar como para comercios.

*32 mm: dato basado en mediciones reales, con una tolerancia de ±2 mm.
*25–70 mm: el kit de instalación incluido es apto para puertas con espesores de 25 a 70 mm. Para puertas fuera de este rango, consultá a un distribuidor autorizado o al centro de atención al cliente por productos compatibles.

Resistente al calor de hasta 70 °C | Desafiando las altas temperaturas

Diseñada para regiones de alta exposición solar, la Philips DDL611S-5HBS fue rigurosamente probada a –25 °C y 70 °C durante 5 horas, manteniendo un funcionamiento óptimo. No se ve afectada por frío o calor extremos y se adapta sin esfuerzo a climas cálidos y a zonas con grandes variaciones de temperatura entre el día y la noche.

*70 °C: pruebas internas confirman que la cerradura inteligente funciona con normalidad durante más de 5 horas a temperaturas de hasta 70 °C.

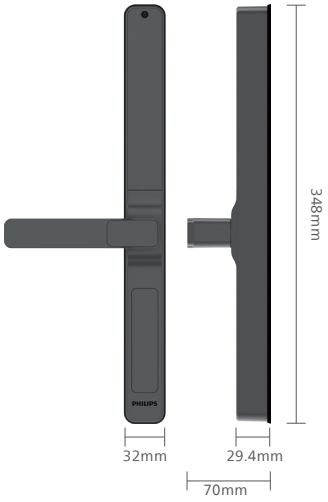

Funciona con la app Home Access | Controlá tu puerta estés donde estés*

La DDL611S-5HBS funciona con la app Home Access, permitiéndote conectarte a la red mediante un gateway. Podés consultar en cualquier momento los registros de funcionamiento, notificaciones del timbre y logs de acceso desde la app. Las alertas anómalas se envían como notificaciones emergentes, manteniéndote informado sobre el estado de tu puerta y brindándote mayor tranquilidad.

*App Home Access: la DDL611S-5HBS funciona con la app Home Access.

Opciones de desbloqueo versátiles | Acceso cómodo y seguro

La DDL611S-5HBS admite cinco métodos de desbloqueo: huella digital, código PIN, llave inteligente, tarjeta/llavero y llave mecánica. Esto brinda opciones versátiles para adaptarse a las necesidades de cada miembro de la familia, garantizando comodidad y seguridad.

Control de acceso con PIN personalizado | Adaptado a todas las necesidades de ingreso*

Luego de conectarse al gateway y vincular la app, la DDL611S-5HBS se adapta fácilmente a los distintos tipos de visitantes. Podés crear diferentes códigos PIN temporales, como códigos de un solo uso* válidos por 6 horas, códigos recurrentes* o códigos con tiempo limitado*.

Estos códigos se pueden compartir de forma remota, ofreciendo un acceso práctico y seguro para invitados.

*Control de acceso con PIN: término general para distintas soluciones de PIN temporal, incluidos códigos de un solo uso, recurrentes y con tiempo limitado.
*Códigos de un solo uso: se pueden generar hasta 10 códigos únicos con tiempo limitado dentro de 1 hora.
*Códigos recurrentes: códigos que pueden reutilizarse en horarios específicos cada semana.
*Códigos con tiempo limitado: códigos configurados para ser válidos durante un período determinado.

Alertas push en tiempo real | Decile chau a las preocupaciones de seguridad

La DDL611S-5HBS incorpora múltiples funciones de alerta, como alertas de manipulación, bloqueo del sistema y notificaciones de batería baja. Ante cualquier anomalía, la información se envía al instante a la app, brindando una seguridad integral y mayor tranquilidad para tu hogar.

Especificaciones

Características generales

Material	Aleación de aluminio
Terminación	Vidrio / Pintado
Color	Gris estrellado
Mortise	Mortise mecánico estándar 3585
	Compatible con mortises mecánicos 2885, 3085, 3585, 4085 y 4585
	Cilindro de cerradura de un solo pestillo
Sensor de huellas	Semiconductor
Conectividad remota	Bluetooth+Gateway

Soluciones de acceso

Desbloqueo exterior	Huella digital
	Código PIN
	Tarjeta / llavero
	Código PIN temporal
	Llave mecánica
Desbloqueo interior	Manija tipo palanca
	Llave Bluetooth (estándar)

Capacity

PIN de usuario	20 (Incluye PIN de un solo uso)
PIN maestro	1
Huellas digitales	99
Huella maestra	1
Tarjetas / llaveros	100(CPU Card)

Modos

Modo de operación	Manual Mode
Modo de desbloqueo del sistema	Modo general
	Modo de verificación dual

Energía eléctrica

Alimentación	8 pilas AAA
Duración de batería*	Hasta 6 meses
Carga de emergencia	5V power bank

Entorno de funcionamiento

Temperatura	-25°C~+70°C
Humedad	15%RH~93%RH

Requisitos de instalación

Espesor de puerta	25~70mm
	Otros espesores*
Sentido de apertura	Izquierda / izquierda
	Derecha / derecha
Tipo de puerta	Madera / cobre / seguridad

Funciones clave

Bloqueo	Bloqueo del sistema
Seguridad	Código PIN oculto
	Verificación dual
Alertas	Alerta anti-palanca
	Alerta de coacción
	Alerta de bloqueo del sistema
	Alerta de manipulación
	Alerta de batería baja
Funciones remotas	Códigos PIN temporales
	Alta y eliminación de códigos
	Consulta de registros de acceso
Guía por voz	Inglés predeterminado
OTA Upgrade	Compatible con guía por voz y actualizaciones OTA
Actualizaciones	OTA e interfaz trasera
Indicadores	Batería baja
	Estado de la cerradura
	Bloqueo del sistema
Guía por voz	Guía de voz humana

*La duración real de la batería puede variar según el uso.

*Otros detalles: para más información, consultá con el servicio oficial de atención al cliente de Philips Smart Lock o con distribuidores autorizados.