

The advertisement features a teal background with a grid pattern. In the top left, a white box contains the Philips logo. Below it, a teal box displays 'EasyKey' and '6000 series'. Further down, a light blue box lists 'Smart Lever Aluminium Door Lock' and the model 'DDL608-5HWS'. A Wi-Fi icon is in the bottom right. The background is filled with images of the smart door lock from various angles, showing its slim profile and digital keypad.

PHILIPS

EasyKey

6000 series

Smart Lever
Aluminium Door Lock

DDL608-5HWS



Diseño Ultra Delgado de 43mm

Disfrute una experiencia de seguridad y comodidad con un diseño ultra-delgado para puertas angostas de aluminio, madera, corredizas, etc.

Conexión Wi-Fi

Un módulo Wi-Fi incorporado permite un fácil acceso a Internet. Puede consultar los registros de acceso de la cerradura inteligente y agregar PINes a través de la aplicación TUYA Smart en cualquier lugar. La asignación de un PIN temporal hace que su hogar sea accesible para familiares y amigos, incluso si no está en casa.

Verificación Dual

La verificación dual le permite abrir la puerta con dos métodos de verificación diferentes (huella, PIN o tarjeta) para duplicar la protección de su hogar.

Certificación IP65


Certificación oficial de hermeticidad al polvo y salpicaduras de agua de baja presión. Para evitar la entrada de humedad en la cerradura y maximizar su vida útil y funcionamiento.

Control Smart de su puerta

Puede crear claves de acceso con fecha de inicio y vencimiento para visitas o alquileres temporarios. Visualizar los accesos y a los registros en tiempo real.



smartlocksargentina.com.ar

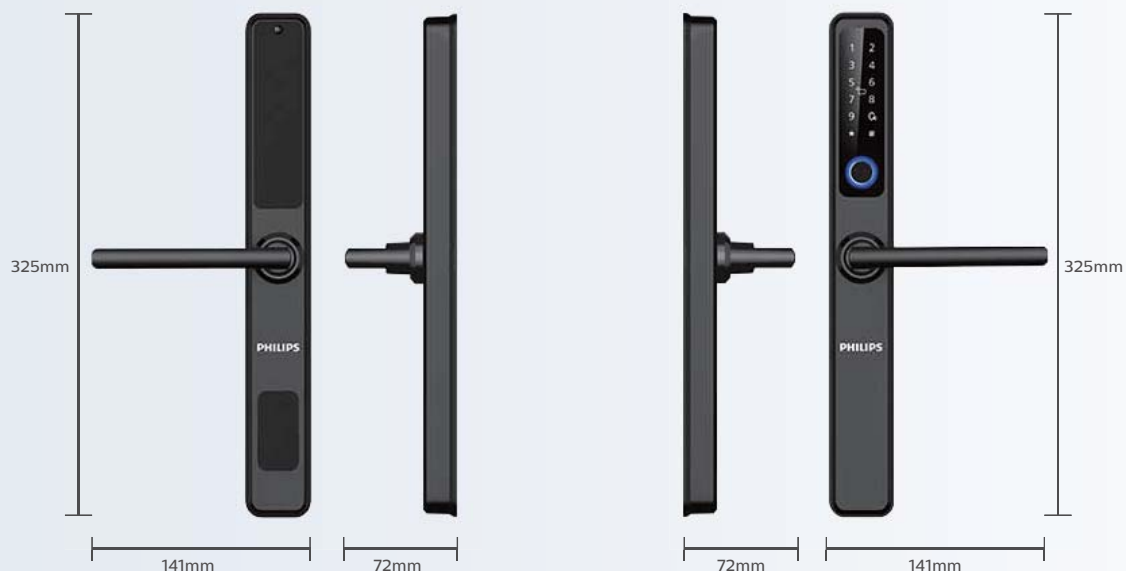

● Especificaciones

Características Generales

Material	Aluminio
Terminación	Metalizado
Color	Negro
Manija	Picaporte
Mecanismo	Cilindro grado C
Sensor de huella	Semiconductor

Tipos de Acceso

Apertura exterior	Huella
	PIN
	Tarjeta RFID
	Llave mecánica
Apertura interior	Picaporte

Capacidad

Huellas	100
Tarjetas	200
PIN	

Modos

Modos de apertura	Simple
	Doble verificación

Alimentación

Voltaje de funcionamiento	4 Pilas AAA
Autonomía	10 meses*
Fuente de emergencia	Powerbank 5V

Entorno de Funcionamiento

Voltaje	4.5~6V
Temperatura	-20°C~+60°C
Humedad	15%HR-90%HR

Requerimientos de Instalación

Espesor de puerta	38~60mm
Kit Opcional	60~90mm
	90~120mm
Sentido de apertura	Mano izquierda
	Mano derecha

Tipo de puerta	Aluminio
----------------	----------

Funciones Destacadas

Cierre	Bloqueo manual
Seguridad	PIN oculto
	Cierre anti-vandálico
Seguridad	Doble verificación
Alarma	Batería Baja
Remoto	Ver registros de acceso
	Cambio de parámetros

Salida de emergencia	Mecanismo de rápida apertura
Update	OTA o vía puerto serie
Indicador	Batería baja
	Estado de cierre
	Bloqueo de sistema
Guía por audio	Voz humana

*10 meses, pero estará sujeto a las condiciones de uso reales.

Las especificaciones del producto están sujetas a modificación sin previo aviso.
Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas y propiedad de Koninklijke Philips N.V. y se usan bajo licencia.

