

MATERIAL: Fibra 100% poliéster.
 Contiene un mínimo de 70% de material reciclado.


TIPO DE SUPERFICIE: Suave y se puede conservar durante años.
 No contiene ningún producto químico de la Lista Roja.
 Seguro, no tóxico, no irritante y no alergénico.

DENSIDAD: 1500 g / m² para 9 mm.

TAMAÑO: 2440 * 1220 * 9 mm (+/- 10%) o tamaño personalizado.

ACÚSTICO NRC: .30-.85 NRC (Noise Reduction Coefficient).

hz	Sound Absorption Coefficient
125	0.69
250	0.75
500	0.75
1000	0.79
2000	0.75
4000	0.84

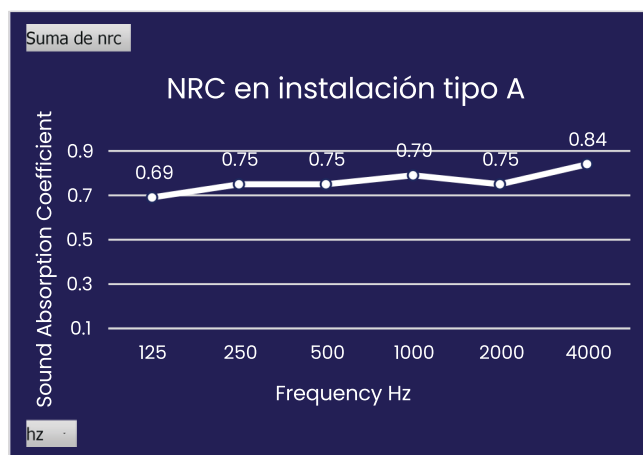

FLAMABILIDAD: ASTM ClassA.

Resultados térmicos

Prueba.

Conductividad

térmica. Resistencia

térmica.

Resultado de prueba.

0.036 W/(m*K).

0.599 (m²*K)/W.


CUIDADOS DEL PANEL ACÚSTICO

Los productos **MURMURO** son extremadamente duraderos y requieren poca atención para mantener su buen aspecto. Quitar el polvo ligero con regularidad evitará su acumulación y la mayoría de las marcas se pueden limpiar con una solución de detergente suave para luego solo enjuagar y secar.

COLORES DISPONIBLES




Amarillo



Naranja



Camello



Azul Cielo



Gris Plateado




Verde




Rojo




Violeta




Gris Espacial




Azul Jade



Azul Marino




Blanco



Gris



Negro



Turquesa



Café